


Så konfigurerar man systeminställningar och säkerhetskopior

Systeminställningar

Systemalternativ visas endast för användare som har åtkomstbehörigheten "Alternativ".

När ett system konfigureras finns det några inställningar som kan ändras. För att komma åt dem, välj ikonen "Systemalternativ" i översta högra hörnet.

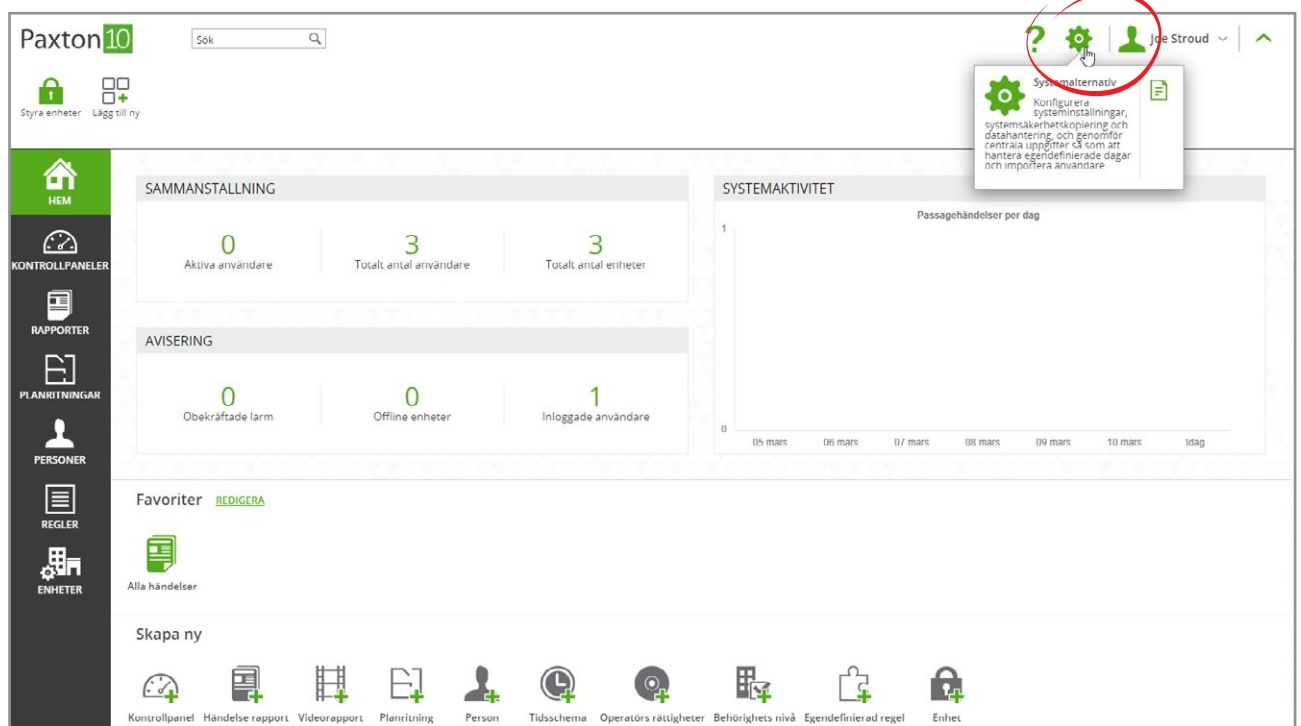


- Ge systemet ett namn (t ex "Paxton").

Aktivera eller inaktivera fjärråtkomst - genom att aktivera fjärråtkomst får användare en länk som ger åtkomst till programmet utanför företagets nätverk.

- Välj längd på PIN-koder som matas in i knappsatser (4-8).
- Välj temperaturenhet som ska användas i Paxton10.
- Välj den region som systemet finns i. Detta säkerställer att sommar- och vintertid ställs in rätt.
- Ange tid - ange antingen tid eller datum manuellt. Om internetanslutning finns, välj "internettid".

När du är klar, klicka på "Spara" för att spara inställningarna och stänga fönstret.

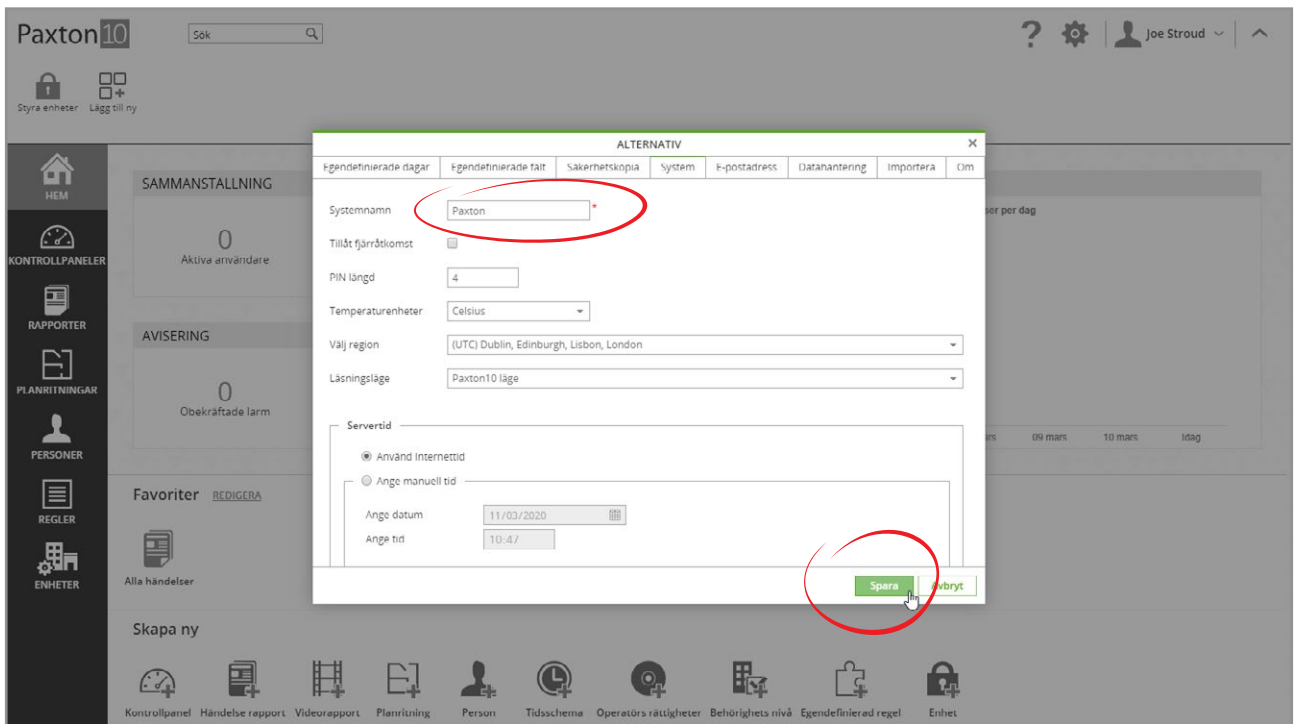


Säkerhetskopiera systemet

Systemet säkerhetskopieras automatiskt varje dag. Däremot kan det också säkerhetskopieras manuellt.

Manuell säkerhetskopiering

Välj ikonen "Systemalternativ" överst i högra hörnet, välj fliken "Säkerhetskopiera", välj sedan "Säkerhetskopiera nu"

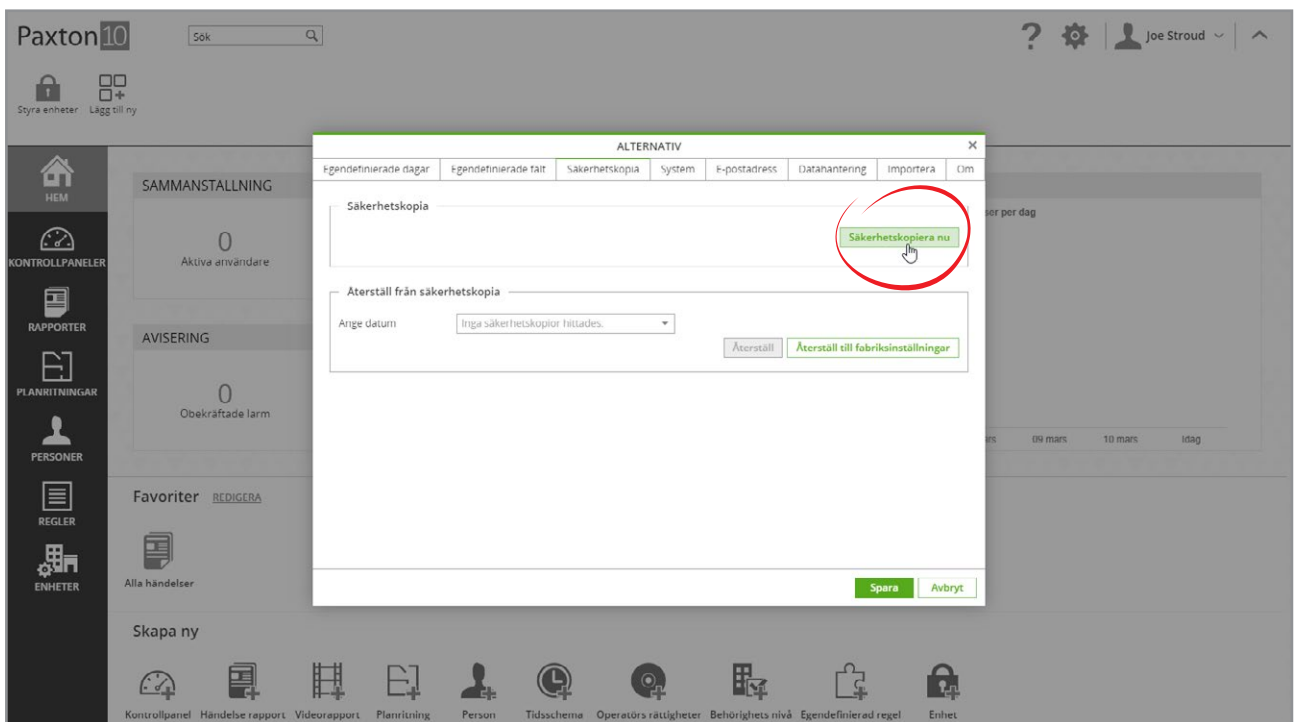


Systemet kan också användas medan en säkerhetskopiering pågår. Ett aviseringsmeddelande visas när säkerhetskopieringen är klart.

Återställ från säkerhetskopia

Systemet kan återställas till en tidigare version. Om systemet återställs kommer att inställningar och element återställas till det tillstånd de var i när systemet säkerhetskopierades. Alla händelser och ändringar som gjorts efter valt datum går förlorade.

1. Välj ikonen "Systemalternativ" i skärmens översta högra hörn, välj sedan fliken "Säkerhetskopiering"
2. Välj datum att återställa från i rullistan
3. Välj "Återställ"

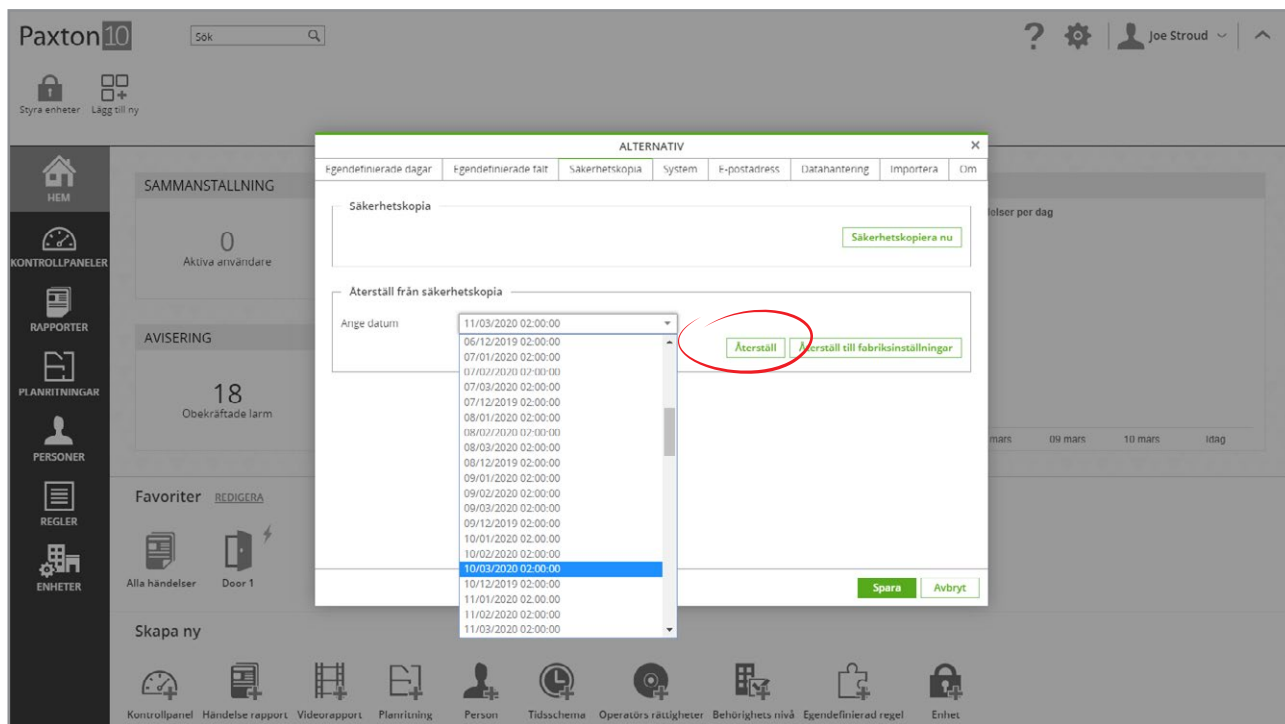


När återställningen börjar loggas alla användare ut ur programmet. Paxton10-programmet dirigerar om dig till inloggningssidan när återställningen är klar.

Återgå till systemets standardinställningar

Det går att nollställa programmet till standardinställningarna. Om detta genomförs försvinner alla användardata- och inställningar, inklusive enheter och associerade systemenheter.

1. Välj ikonen "Systemalternativ" i skärmens översta högra hörn. Välj sedan fliken "Säkerhetskopiering"
2. Välj "Återställ till fabriksinställningar"

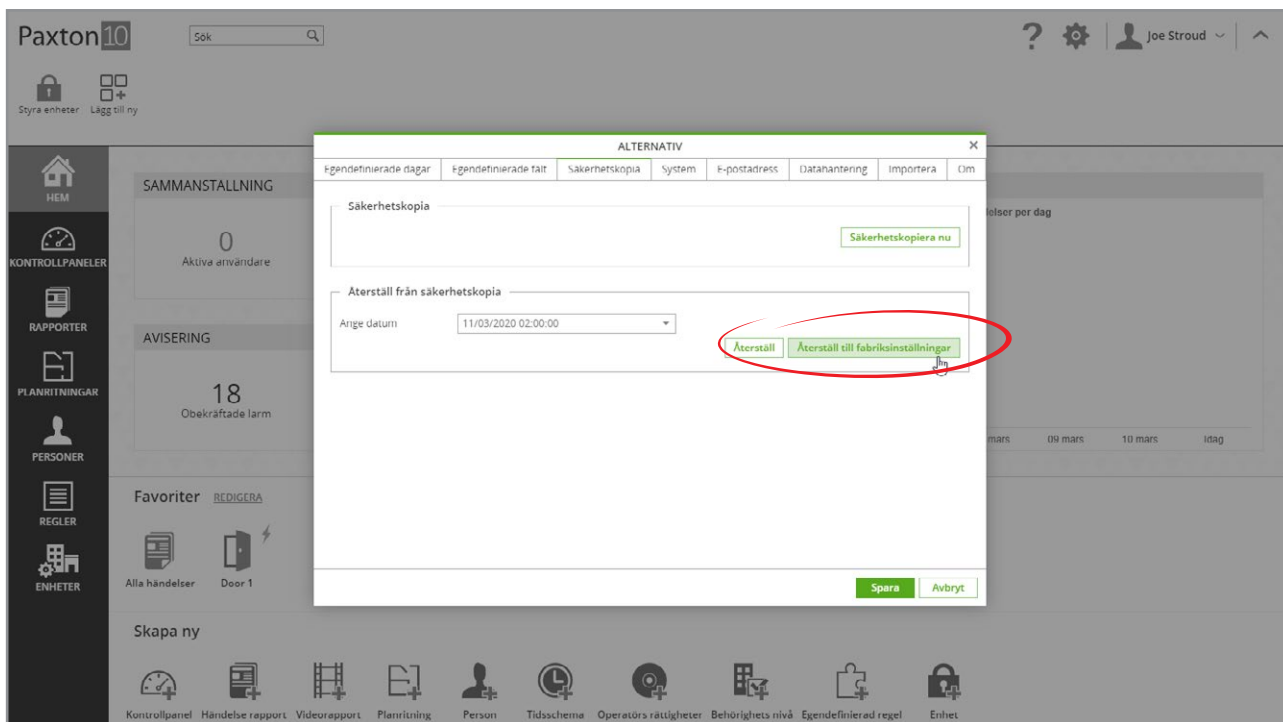

Alla användare kommer att loggas ut och systemet återställs till de ursprungliga inställningarna. Paxton10-programmet dirigerar om dig till sidan för förstagsångsinloggningar när återställningen är klar. Där kan du skapa ett nytt konto för systemingenjörer.

Paxton10-dörrcentraler som knutits till systemet före återställningen kan behöva nollställas innan de kan identifieras av systemet. Håll nollställningsknappen nedtryckt på varje dörrcentral i 10 sekunder.