


PowerManage

Logga in på <http://pm.teletec.se/> med användarnamn och lösenord
(Du får detta av Teletec)

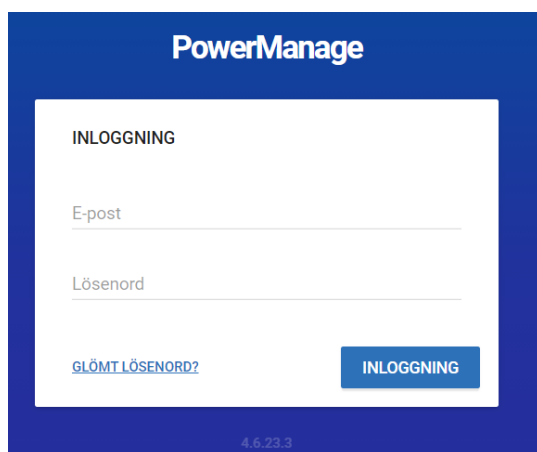

Ändra lösenordet:

1. Klicka på användarikonerna överst till höger på vilken sida som helst.
2. Välj ändra lösenord i menyn.
3. Ange ditt befintliga lösenord i fältet "Befintligt lösenord".
4. Ange det nya lösenordet i fältet "Nytt lösenord" och "bekräfta lösenord".
5. Klicka på SPARA.

Återställa ett bortglömt lösenord:

1. I LOGIN-rutan, klicka på GLÖMT LÖSENORD? i nedre vänstra hörnet.
2. Skriv in din registrerade e-postadress i e-postfältet och klicka på PÅMINN.
3. Kontrollera din mail och hämta det nya lösenordet.

OBS: Om du inte får något nytt lösenord kontrollera skräpposten.

4. Logga in med din e-postadress och det nya lösenordet.

Lägga till en anläggning:


Tryck på + LÄGG TILL PANEL

LÄGG TILL NEO PANEL ×

Panelinfo:	Kundinfo
<p>Paneltyp</p> <p>1 Neo ▼</p>	<p>Namn 7</p>
<p>2 Panel-id</p>	<p>E-post</p>
<p>3 Konto</p>	<p>Telefon</p>
<p>4 Grupp ▼</p>	<p>Adress 8</p>
<p>Klienttyp</p> <p>5 <input type="checkbox"/> Mobil <input type="checkbox"/> Ethernet</p>	<p>Anmärkning</p>
<p>6 Sim-nummer</p>	

AVFÄRDA SPARA

1. Välj om det är en NEO eller PowerMaster. (Välj NEO om det är en PSP)
2. Skriv in Panel-ID (Avläses i [851][442] på NEO/PSP)
3. Konto: Ange samma som du lägger in i [310][000] på DSC, och «kund ID» på PowerMaster. (Det kan vara ett fiktivt nummer, 123456, 1234 eller liknande om det inte ska vara överföring till larmcentral samtidigt)
4. Välj gruppen du vill att anläggningen ska ligga i.
5. Välj vilka kommunikationsvägar centralen har.
6. Om du endast har GSM, så ska telefonnummret till SIM-kortet läggas in för «väckning».
7. Kundnamn
8. Valfritt (kundinformation)

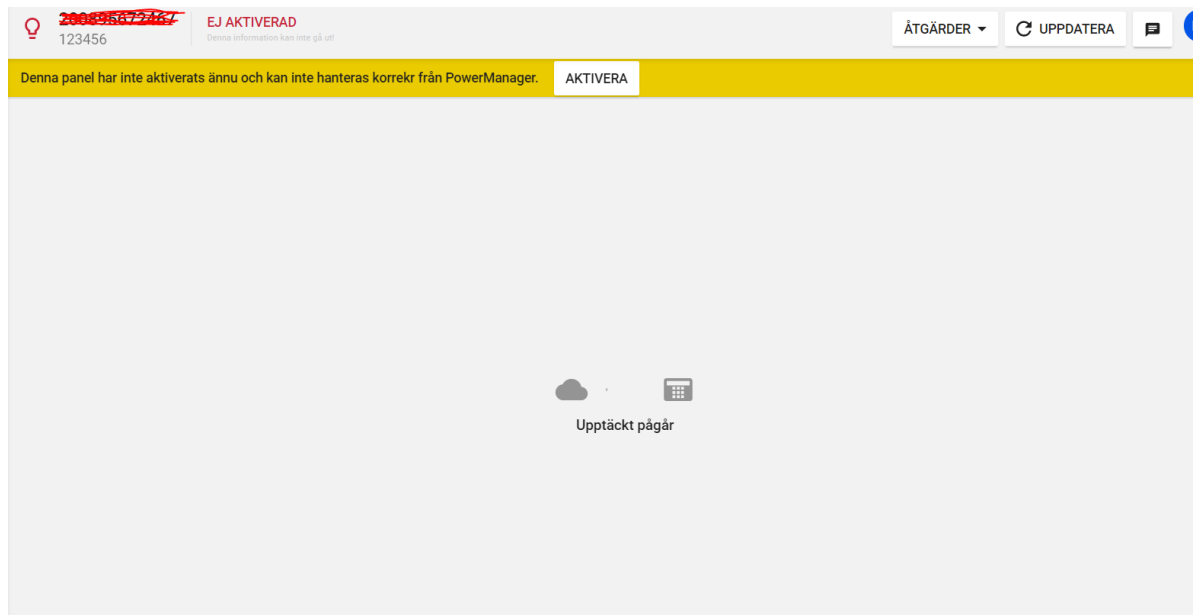


Nu kan du programmera anläggningen till PowerManage. (Se egen manual för detta)

När programmeringen är gjord, och du har väntat i 5 minuter, trycker du på




Ange gällande installatörskod:

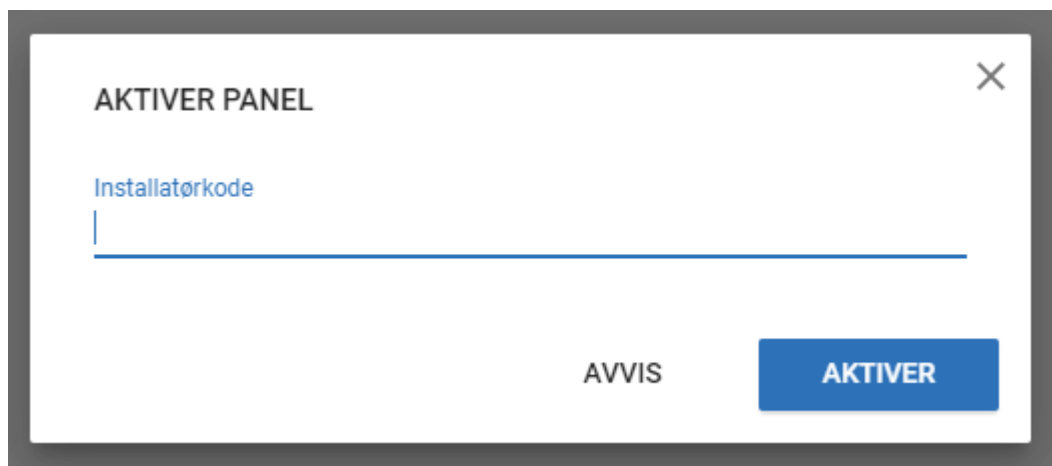

När anläggningen har kontakt med PowerManage, kommer informationen läsas in.

PANELÖVERSIKT:

Du kan se en lista över alla paneler som är registrerade i serveren på Panel-sidan.

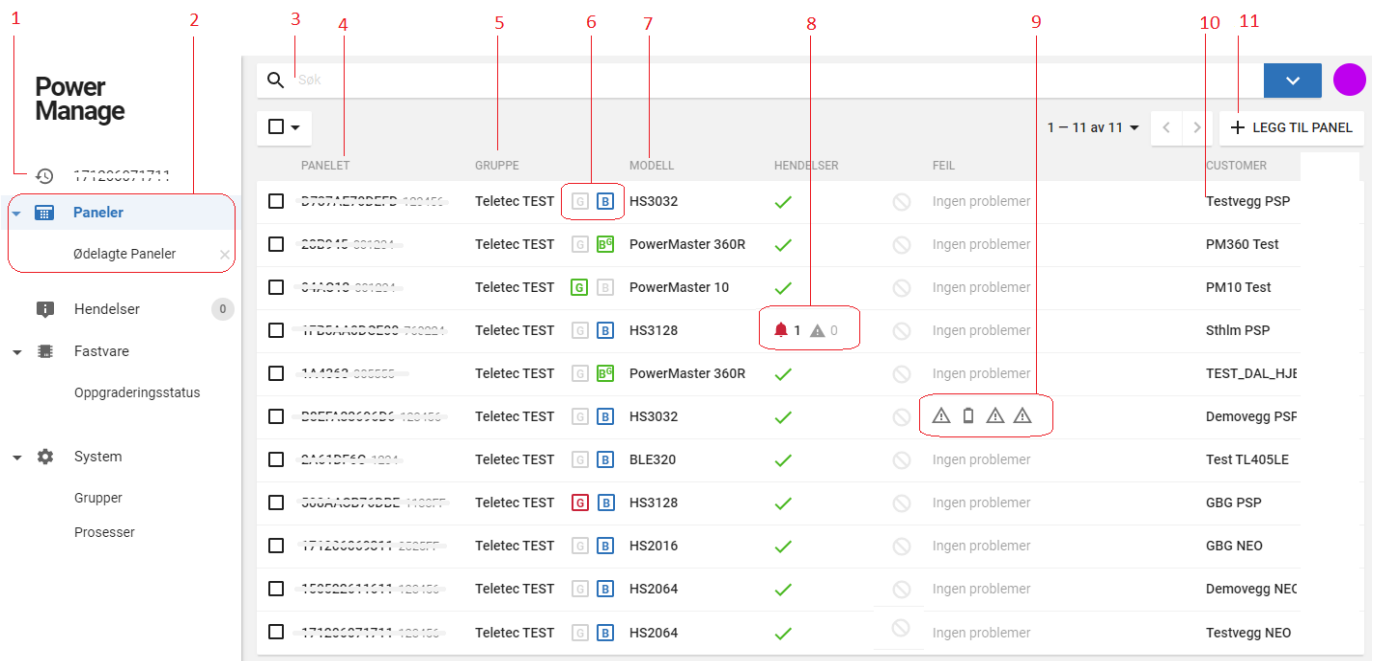


The screenshot shows the 'Power Manage' interface. On the left is a navigation menu with items: Paneler, Ødelagte Paneler, Hendelser, Fastvare, Oppgraderingsstatus, System, Grupper, and Prosesser. The main area is a table of panels. Red callouts 1-11 point to: 1. Paneler menu item; 2. Ødelagte Paneler button; 3. Search bar; 4. Panel ID; 5. Group name; 6. Status icons (G, B); 7. Model name; 8. Incident status (1 alarm, 0 warnings); 9. Error status icons (warning, error); 10. Page navigation; 11. Add panel button.

PANELET	GRUPPE	MODELL	HENDELSER	FEIL	CUSTOMER
0707A5700EFD-1001000	Teletec TEST	HS3032	✓	Ingen problemer	Testvegg PSP
200015-001001	Teletec TEST	PowerMaster 360R	✓	Ingen problemer	PM360 Test
041010-001001	Teletec TEST	PowerMaster 10	✓	Ingen problemer	PM10 Test
1700A3000E00-0000001	Teletec TEST	HS3128	🚨 1 ⚠️ 0	Ingen problemer	Sthlm PSP
1A1010-000000	Teletec TEST	PowerMaster 360R	✓	Ingen problemer	TEST_DAL_HJE
000FA0000000-1001000	Teletec TEST	HS3032	✓	⚠️ 🚨 ⚠️	Demovegg PSF
0A010F60-1001000	Teletec TEST	BLE320	✓	Ingen problemer	Test TL405LE
000A30070000-1100000	Teletec TEST	HS3128	✓	Ingen problemer	GBG PSP
171200000011-0000000	Teletec TEST	HS2016	✓	Ingen problemer	GBG NEO
1000000011011-1001000	Teletec TEST	HS2064	✓	Ingen problemer	Demovegg NEC
1712000071711-1001000	Teletec TEST	HS2064	✓	Ingen problemer	Testvegg NEO

Förklaring i tabellen på nästa sida


NR	NAMN	FÖRKLARING
1	Senast visade panel	Klicka för att visa den sista panelen som visats
2	Panel filter	Anpassade sökfilter som du skapar för panelsidan visas här. Den förinställda "Felaktiga paneler" och "Uppskjutna fel" visas som standard. Tryck på dessa för att filtrera.
3	Sökfält	Här kan du söka
4	Panelnamn/konto	Visar panelnamnet och panel-ID. Som standard är panelnamnet panel-ID't. Panel-ID kan läsas av i manöverpanelen i sekvens: [851] [422].
5	Grupp	Gruppen som panelen tillhör visas i GRUPP-kolumnen.
6	Tillkopplingsstatus	G-ikonen = GPRS förbindelse, B-ikonen = Ethernet förbindelse. Färgen på en ikon representerar följande information: GRÅ = inga kommunikationskanaler. GRÖN = kommunikationskanalen aktiv och servern tar emot meddelanden från panelen. BLÅ = Öppen förbindelse mellan panelen och servern. RÖD = kommunikationskanalen aktiv, men servern mottar inte meddelanden från panelen. Svart = deaktiverad i panelens grupp.
7	Paneltyp	Visar typ av system
8	Händelser	HÄNDELSER-kolumnen innehåller ett sammandrag av larm- och varningar. Klocksymbolen indikerar ett larm och varningssymbolen indikerar ett fel. Klicka på symbolen för att få upp en lista. Om det inte är någon händelse, eller alla händelser är lösta, visas ett grönt märke.
9	Fel	FEL-kolumnen visar fel i panelen. Håll markören över en felikonen för att se en detaljerad beskrivning av felen. Klicka på ett fel för att se en lista över felen. Om en panel är markerad för SERVICE visas en användarikon till vänster i kolumnen FEL med initialen för användaren tilldelad att manövrera panelen.
10	Kundnamn	Namnet/firmanamnet på slutkunden
11	Lägg till panel	Klicka för att lägga till en nytt panel till servern

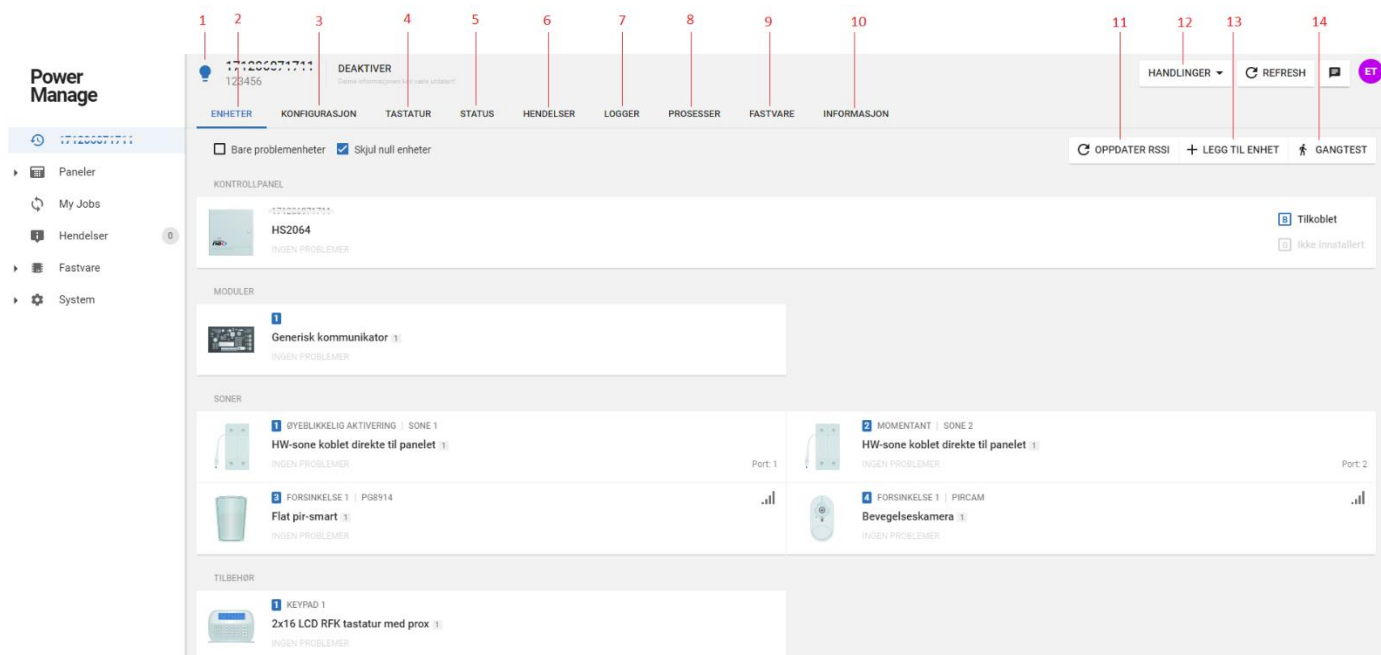

The screenshot shows the 'Power Manage' web interface. On the left is a navigation menu with items: Paneler, My Jobs, Hendelser, Fastvare, and System. The main content area has a top navigation bar with tabs: ENHETER, KONFIGURASJON, TASTATUR, STATUS, HENDELSER, LOGGER, PROSESSER, FASTVARE, and INFORMASJON. Below this is a 'KONTROLLPANEL' section showing a device 'HS2064' with 'INGEN PROBLEMER' status. Underneath are 'MODULER' (Generic kommunikator) and 'SONER' (two zones with various sensors like 'HW-sone koblet direkte til panelet', 'Flat pir-smart', and 'Bevegelseskamera'). At the bottom is 'TILBEHØR' (2x16 LCD RFK tastatur med prox). The top right corner has buttons for 'HANDLINGER', 'REFRESH', and 'ET'. A red bar at the top of the screenshot contains callout numbers 1 through 14.

NR	NAMN	FÖRKLARING
1	Tillkopplingsstatus	(se 6 i föregående tabell)
2	Enheter	Översikt över alla enheter i systemet
3	Konfiguration	Här kan man ladda ner en komplett programmering av anläggningen, och göra ändringar.
4	Knappsats	Virtuel knappsats. (Kräver sändare v5.0 eller senare)
5	Status	Visar om anläggningen är tillkopplad, deltillkopplad eller frånkopplad.
6	Händelser	Visar kommuniserade händelser
7	Loggar	Visar alla loggförda händelser
8	Processer	Visar processer
9	Firmware	Här kan du se aktuell firmware på centralkort, manöverpanel och moduler. Du kan också uppgradera firmware om det finns nyare tillgänglig.
10	Information	Information om kunden och anläggningen.
11	Uppdatera RSSI	Se aktuell signalstyrka på trådlösa komponenter.
12	Handlingar	Redigera information eller ta bort systemet från servern.
13	+ Lägg till enhet	Registrera trådlösa enheter i systemet.
14	Gångtest	Startar gångtest


Konfiguration / programmering från PowerManage

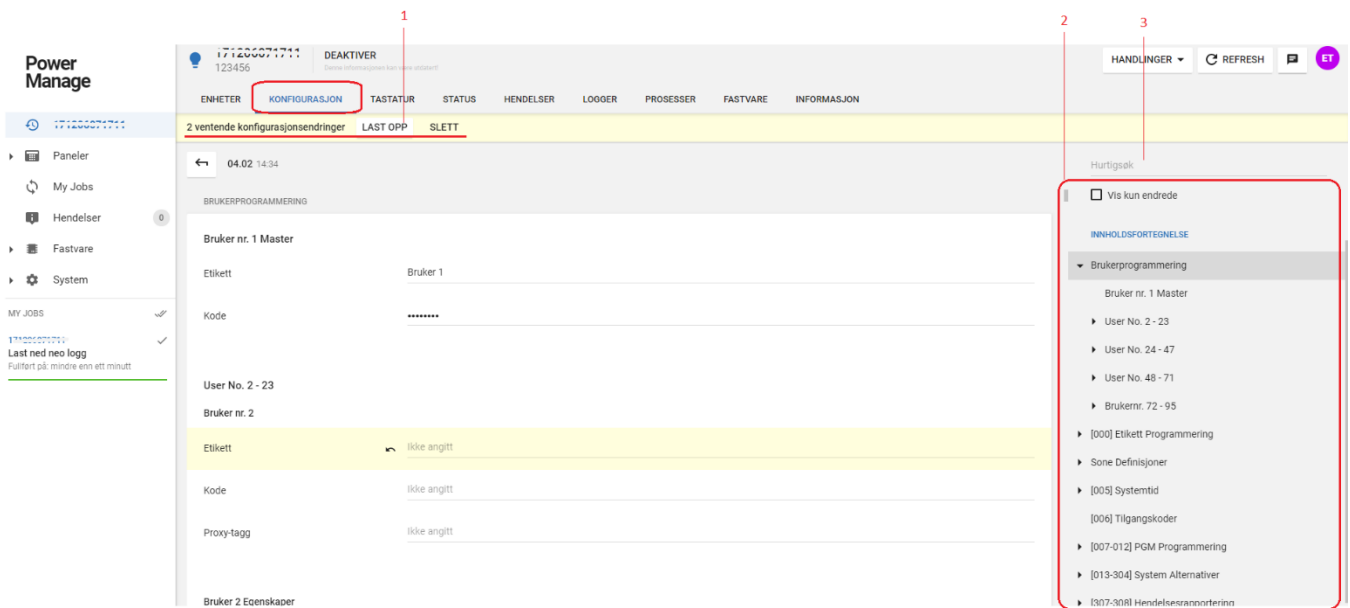

The screenshot shows the PowerManage web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: ENHETER, KONFIGURASJON (highlighted with a red box and labeled '1'), TASTATUR, STATUS, HENDELSER, LOGGER, PROSESSER, FASTVARE, and INFORMASJON. Below the navigation bar, there is a yellow banner indicating '2 ventende konfigurasjonsendringer' (2 pending configuration changes) with buttons for 'LAST OPP' and 'SLETT'. The main content area shows a configuration page for 'Bruker nr. 1 Master' and 'Bruker nr. 2'. The 'Bruker nr. 2' section is highlighted in yellow. On the right side, there is a 'Hurtigskak' (Quick Search) dropdown menu (labeled '2') with a search bar and a list of items (labeled '3'). The list includes 'Brukerprogrammering' and various user and system options.

NR	NAMN	FÖRKLARING
1	Ladda upp	Här ser du antalet ändringar du har gjort, och dessa laddas upp till systemet när du trycker på «Ladda upp».
2	Innehållsförteckning	Här är alla sekvenserna i programmeringen
3	Sök	Sök efter sekvens eller text

Virtuel knappsats

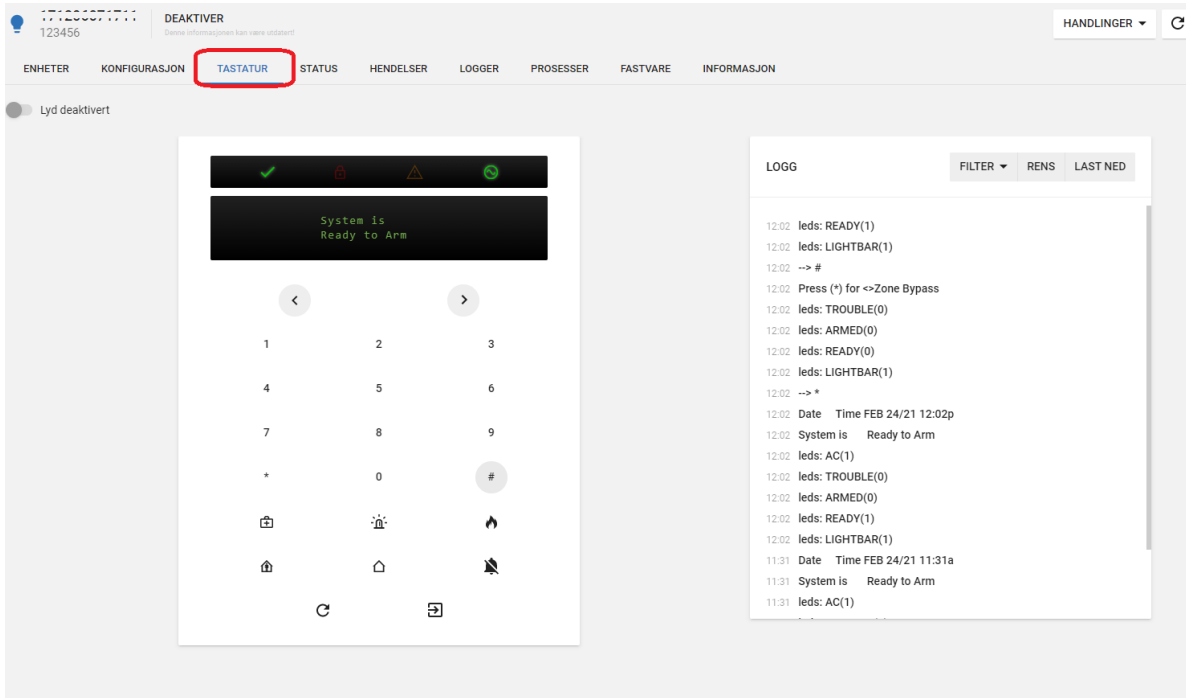

171200071711 123456 DEAKTIVER Denne informasjonen kan være utdatert. HANDLINGER ↕

ENHETER KONFIGURASJON **TASTATUR** STATUS HENDELSER LOGGER PROSESSER FASTVARE INFORMASJON


☐ Lyd deaktivert

System is Ready to Arm

LOGG FILTER RENS LAST NED

12:02 leds: READY(1)
12:02 leds: LIGHTBAR(1)
12:02 --> #
12:02 Press (*) for <-Zone Bypass
12:02 leds: TROUBLE(0)
12:02 leds: ARMED(0)
12:02 leds: READY(0)
12:02 leds: LIGHTBAR(1)
12:02 --> *
12:02 Date Time FEB 24/21 12:02p
12:02 System is Ready to Arm
12:02 leds: AC(1)
12:02 leds: TROUBLE(0)
12:02 leds: ARMED(0)
12:02 leds: READY(1)
12:02 leds: LIGHTBAR(1)
11:31 Date Time FEB 24/21 11:31a
11:31 System is Ready to Arm
11:31 leds: AC(1)

Status

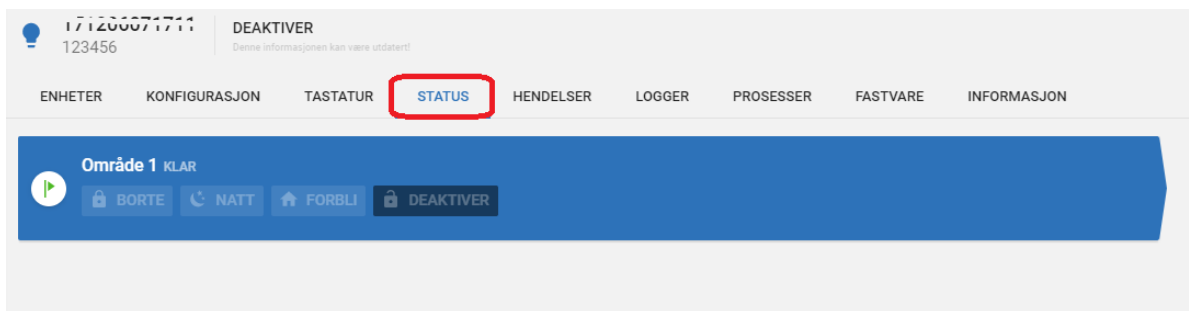

171200071711 123456 DEAKTIVER Denne informasjonen kan være utdatert.

ENHETER KONFIGURASJON TASTATUR **STATUS** HENDELSER LOGGER PROSESSER FASTVARE INFORMASJON

Område 1 KLAR


▶ BORTE NATT FORBLI DEAKTIVER



Kvittera larm:


Larm visas med en röd «klocka» i översikten.

Det kan vara bra att kvittera ut larmen regelbundet för att enklare ha översikt över anläggningar med eventuella problem.

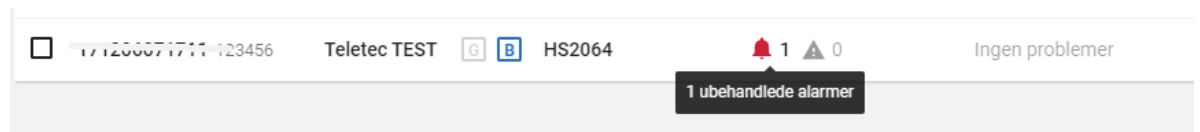Tryck på «klockan»



1. Tidspunkt för händelsen
2. Panel-ID
3.  Visar att det finns bilder kopplade till händelsen.
(Kunden kan se bilder i appen)
4. Händelsetyp
5.  Tryck här för att kvittera händelsen



Larmet har nu bekräftats

