


Översikt

Den trådlösa anslutningen gör det möjligt för den prisbelönta PaxLock Pro att ansluta till Paxton10-systemet. Dessutom gör den det möjligt för Paxton10-systemet att ansluta och ta kontroll över en mängd definierade Z-Wave-certifierade slutenheter. Dessa enheter gör i sin tur det möjligt för Paxton10 att styra och dimma belysning, växla elektriska apparater eller övervaka byggnader med sensorer.

Funktioner

- Z-Wave- och BLE-anslutningsbarhet
- Enkel "plug and play"-installation
- Visuell diagnostik och felsökning via LED-lampor

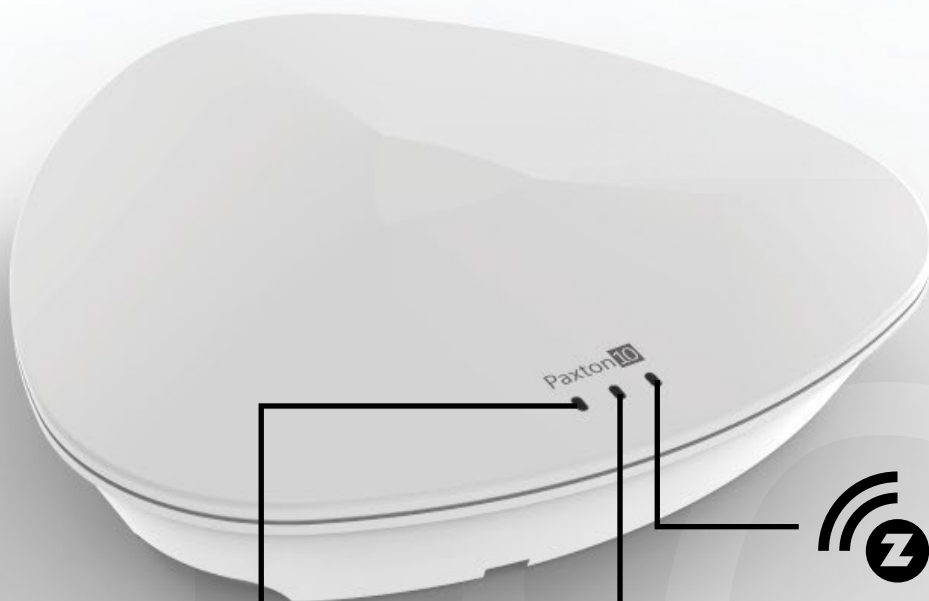



System

| | |
|--|-----|
| Maximalt antal PaxLock Pros per anslutning | 10 |
| Maximalt antal Z-Wave-enheter per anslutning | 200 |
| Antal kaskadkopplade enheter per dörrcentral | 3 |



EI

| | |
|------------------|------------------------|
| Strömförbrukning | 300mA (Max) |
| Driftspänning | Drivs av RS485, 30 VDC |



Kommunikation

| | |
|--|--|
| Maxlängd på dataledning - dörrcentral till dörrcentral | 100m |
| Maxlängd på dataledning - anslutning till anslutning | 100m |
| Dataanslutning | RS485/Paxton10-protokoll |
| Trådlöst | Bluetooth® 2.4GHz |
| | Z-Wave EU-regioner (868,40 MHz, 869,85 MHz) |



Maskinvara

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Dimensioner (B x H x D) | 164mm x 163mm x 34mm |
| LED-lampor | Grön LED - diagnostik, kommunikation |
| | Blå LED - Bluetooth® |
| | Röd LED - Z-Wave |
| Garanti | 5-årig Paxtongaranti |



Miljö

| | |
|------------------|---|
| Arbetstemperatur | 0°C - +45°C |
| IP-klass | Ej tillämpligt - om enheten används utomhus måste den monteras i ett lämpligt hölje |
| Montering | Endast ytmontering |