

Inkoppling 2-tråds rök till NEO med S65

Produkt: NEO/ Apollo S65


Koppla fast plus från centralen till "L1 IN"

Koppla minus från centralens PGM2 till "L2"

Koppla slutmotståndet på 2,2K Ohm mellan den andra "L2" och "L1 OUT"

(Den "övre" tråden på bilden används endast om en "dold detektor" lysdiod kopplas in)

Centralens PGM2 skall programmeras att vara 2-trådsbrand

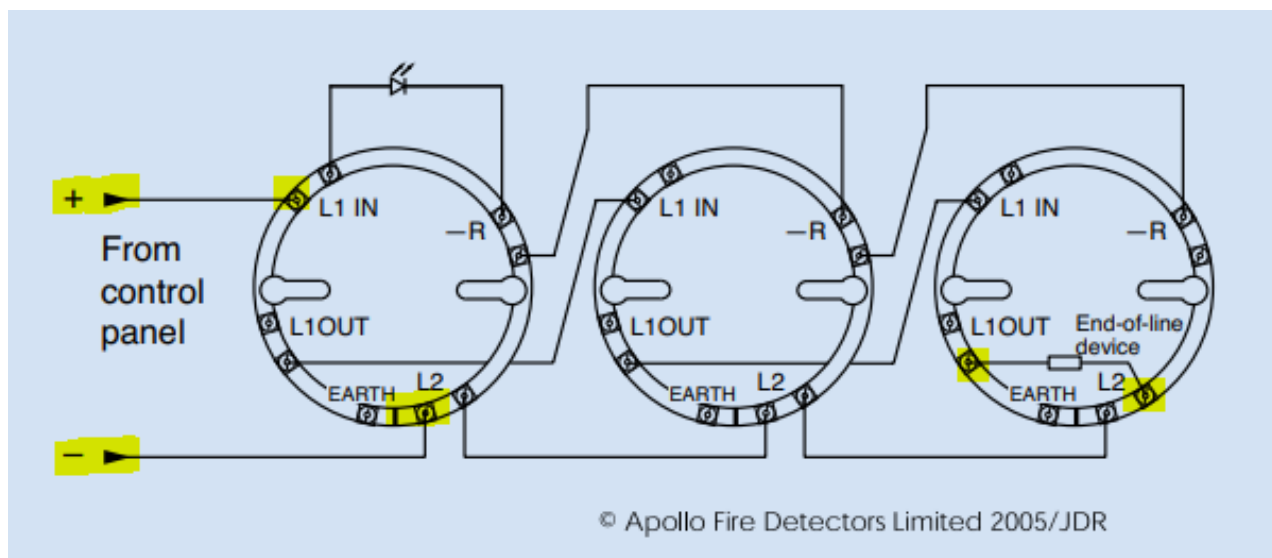

Med reservation för eventuella felaktigheter.

20200117/PL