

## Inkoppling 4-tråds rök till NEO med S65


Produkt: NEO/ Apollo S65

**Följ Gula markeringar, ej sträck ! (Bilden nedan endast för orientering)**

Anslut minus matningen på L1 IN i sockelns yttre ring.

Anslut plus matningen (+ på den fjärde plinten i sockelns reläkretskort).

Anslut larmslingan på detektorns No & Com (plint 2 & 3 i sockelns reläkretskort). Parallellt där över plint 2 & 3 kopplar du slingans slutmotstånd på 5,6 K Ohm.

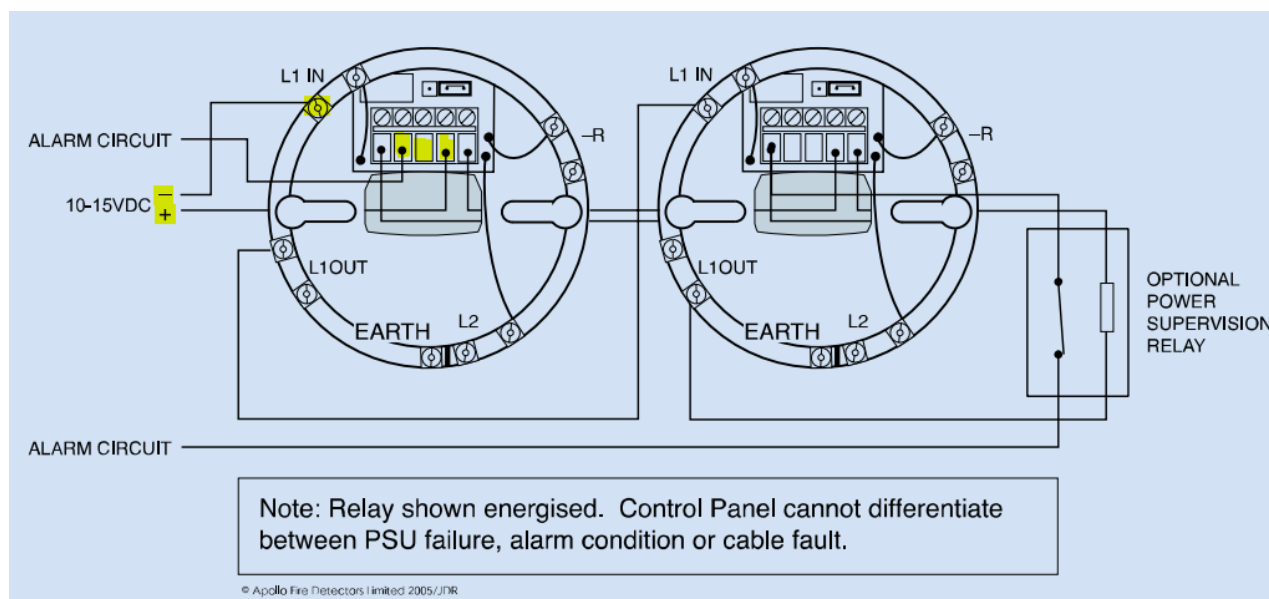

Med reservation för eventuella felaktigheter.

2020-04-28/PL