


Översikt


Den lättinstallerade Paxton10-läsaren utgör en enkel uppgraderingsväg mellan Net2 och Paxton10 genom att göra det möjligt för befintliga Net2-läsare att användas med Paxton10-system.

Omvandlaren gör det möjligt att använda klocka och data från tredje part samt Wiegand-läsare/knappsatser med Paxton10:s dörrcentral eller Paxton10:s dörrcentral med video.

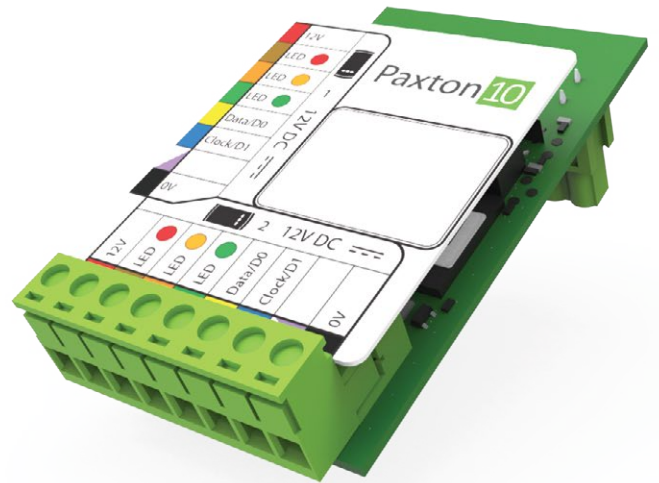

Funktioner

- Lägger till stöd för följande Paxton Net2-läsare: beröringsfri läsare, knappsats och beröringsfri läsare med knappsats
- Lägger till stöd för tredjepartsklocka- och dataläsare
- Lägger till stöd för Wiegand-läsare- och knappsatser (kommer snart)
- Enkel installation antingen i en Paxton10-dörrcentral eller Paxton10-dörrcentral med video

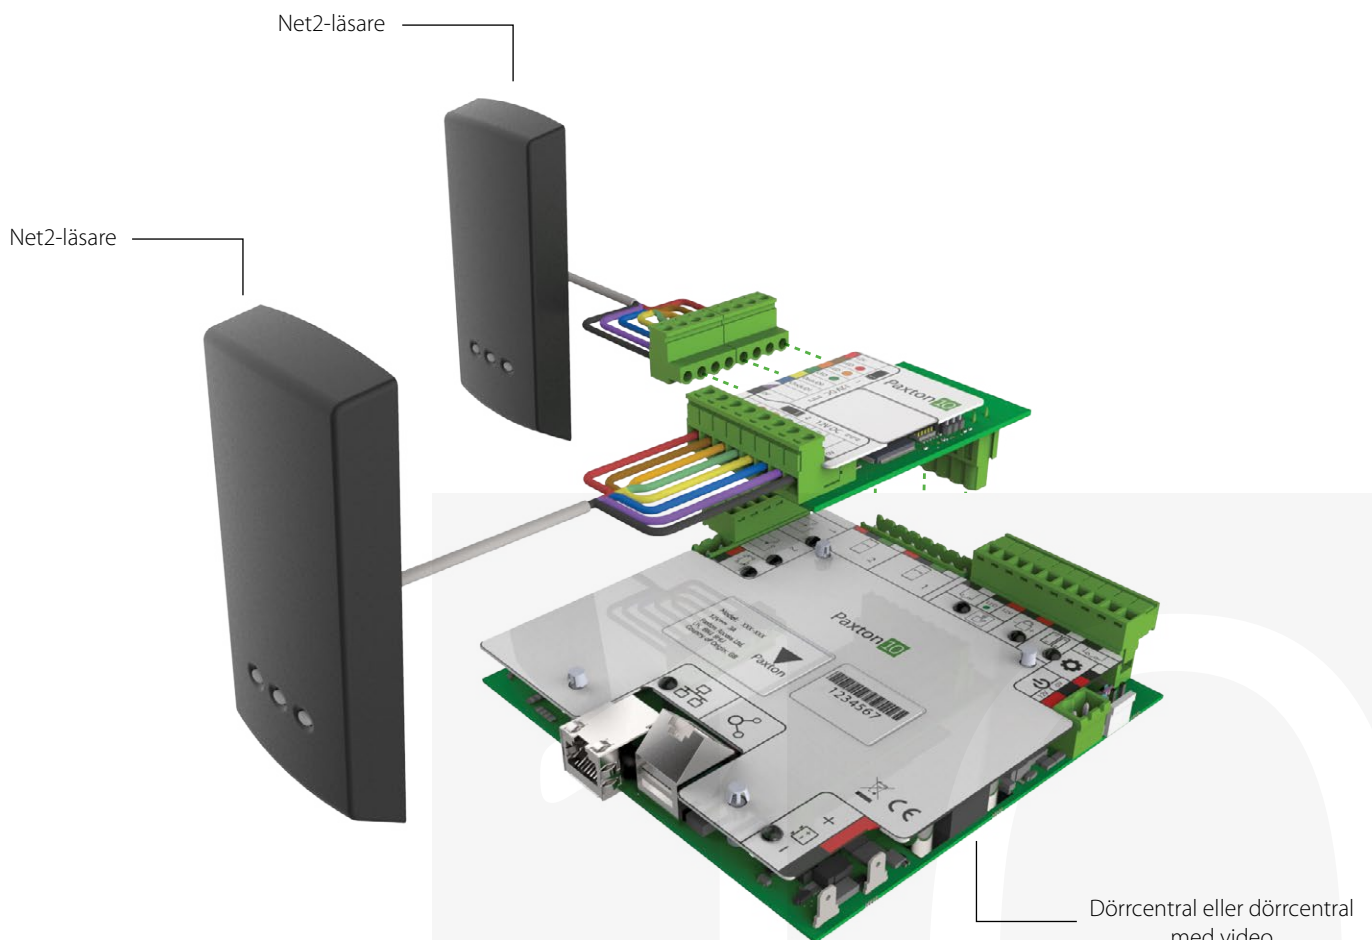



EI

Strömförbrukning	300mA (Max)
Strömförsörjning till läsare	12V dc 100mA



Kommunikation

Dataanslutning till dörrcentral	RS485
Dataanslutning till läsare	Wiegand / Klocka & data



Maskinvara

Dimensioner (B x H x D)	47mm x 87mm x 29mm
Antal läsaranlutningar	Endast 2
Garanti	5-årig Paxtongaranti



Miljö

Arbetstemperatur	Endast internt 0°C - 45°C
------------------	------------------------------